クレーンのフックに掛けるだけ！
つり荷の重さを正確にすばやく計量！

OCS型

OCS-XZ-AN
（無線通信機能なし）
OCS-XZ-AW
（無線通信機能付き）

NEW

OCS-XZ-B
（無線通信機能なし）

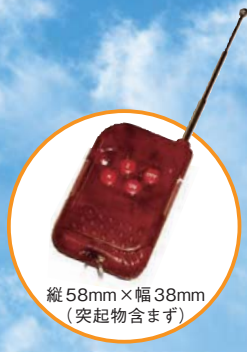
縦58mm×幅38mm
（突起物含まず）

高温対応の隔熱板タイプも
あります

OCS-XZ-APN

用途・適用部材

■用　　途

クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等

特　　長

- ●明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード（LED）の大型表示
- ●ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ
- ●13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持
- ●自動停止機能。バッテリー電圧表示機能
- ●ゼロ設定、データチェック、電源ON／OFF が可能な小型リモコン付属
- ●特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。（OCS-XZ-AWのみ）

オプション

無線大型ディスプレイ
（対応機種 OCS-XZ-AW）

測定値の印字やデータの保存可能な無線インジケーター
（対応機種 OCS-XZ-AW）

A型専用置台、消耗品のバッテリーA型用・B型用、充電器等もございます。

仕様寸法図

OCS-XZ-AN（AW共通）



OCS-XZ-B



型　式	能力(t)	最小表示(kg)	寸　法(mm)										製品質量(kg)
			A	d	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	M	
OCS-XZ-AN-1	1	0.5	33	22	64	50	477	100	125	38	31	35	16
OCS-XZ-AN-2	2	1	33	22	64	50	477	100	125	38	31	35	18
OCS-XZ-AN-3	3	1	33	22	64	50	477	100	125	38	31	35	18
OCS-XZ-AN-5	5	2	37	26	73	60	572	110	163	46	41	47	22
OCS-XZ-AN-10	10	5	44	34	86	72	672	135	200	65	53	57	37
OCS-XZ-AN-15	15	10	78	46	135	110	985	226	280	123	85	75	86
OCS-XZ-AN-20	20	10	78	46	135	110	985	226	280	123	85	75	86
OCS-XZ-AN-30	30	10	98	60	160	120	1075	285	350	158	90	80	146

AWも共通

型　式	能力(t)	最小表示(kg)	寸　法(mm)										製品質量(kg)
			A	d	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	M	
OCS-XZ-B-1	1	0.5	33	22	64	50	470	100	125	38	31	35	11
OCS-XZ-B-2	2	1	33	22	64	50	470	100	125	38	31	35	12
OCS-XZ-B-3	3	1	33	22	64	50	470	100	125	38	31	35	12
OCS-XZ-B-5	5	2	37	26	73	60	525	110	163	46	41	47	17

使用上の注意

- ●ご使用、未使用に関わらず必ずバッテリーを充電してください。
- ●精密機器ですので、磁気・静電気・衝撃・高温・雨水等はさけてください。

★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。